



PALIER EN FONTE SERIE UCFC, UCFS, UCHB


Caractéristiques techniques / Dimensions (en mm)

Exemple de désignation :

UC FS 308

roulement - Fonte - série

Palier applique UCFC

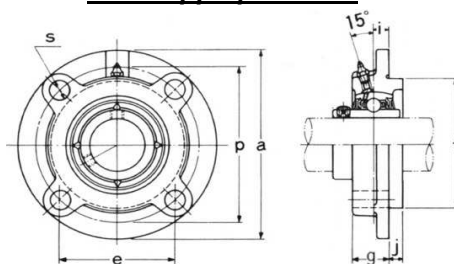


Alésage d	Série	Alésage K + H	a	e	f	g	i	j	p	Masse Kg
12	UCFC 201	-	100	55,1	62	20,5	10	5	78	0,8
15	UCFC 202	-	100	55,1	62	20,5	10	5	78	0,8
17	UCFC 203	-	100	55,1	62	20,5	10	5	78	0,7
20	UCFC 204	-	100	55,1	62	20,5	10	5	78	0,7
25	UCFC 205	20	115	63,6	70	21	10	6	90	1
30	UCFC 206	25	125	70,7	80	23	10	8	100	1,5
35	UCFC 207	30	135	77,8	90	26	11	8	110	1,7
40	UCFC 208	35	145	84,8	100	26	11	10	120	2,1
45	UCFC 209	40	160	93,3	105	26	10	12	132	3
50	UCFC 210	45	165	97,6	110	28	10	12	138	3,1
55	UCFC 211	50	185	106,1	125	31	13	12	150	4,2
60	UCFC 212	55	195	113,1	135	36	17	12	160	4,9
65	UCFC 213	60	205	120,2	145	36	16	14	170	5,8
70	UCFC 214	-	215	125,1	150	40	17	14	177	6,8
75	UCFC 215	65	220	130,1	160	40	18	16	184	7,4
80	UCFC 216	70	240	141,4	170	42	18	16	200	9,2
85	UCFC 217	75	250	147,1	180	45	18	18	208	11
90	UCFC 218	80	265	155,5	190	50	22	18	220	13

Alésage d	Série	Alésage K + H	a	e	f	g	i	j	p	Masse Kg
25	UCFCX 05	20	111	65	76	24	10	6	92	1,1
30	UCFCX 06	25	127	74,2	85	22,5	8	9,5	105	1,6
35	UCFCX 07	30	133	78,5	92	26	9	11	111	2
40	UCFCX 08	35	133	78,5	92	26	9	11	111	1,9
45	UCFCX 09	40	155	91,9	108	25	8	12	130	2,7
50	UCFCX 10	45	162	96,2	118	25	7	16	136	3,2
55	UCFCX 11	50	180	107,5	127	26	4	22	152	4,4
60	UCFCX 12	55	194	116,7	140	33	11	20	165	5,7
65	UCFCX 13	60	194	116,7	140	33	11	20	165	5,7
70	UCFCX 14	-	222	134,3	164	36	14	20	190	7,3
75	UCFCX 15	65	222	134,3	164	35	12	22	190	7,7
80	UCFCX 16	70	260	154,8	186	36	10	25	219	11
85	UCFCX 17	75	260	154,8	186	36	10	25	219	12
90	UCFCX 18	80	260	154,8	186	43	12	28	219	12
100	UCFCX 20	90	276	168,3	206	66	22	28	238	16


Roulement	UC - UCX	UEL	UK + H - UKX + H	AS	AEL	CS
Palier						
FC - FCX						
	UCFC - UCFCX 201 à 218 05 à 20	UELFC 204 à 215	UKFC + H - UKFCX + H 205 à 218 05 à 20	ASFC 204 à 210	AELFC 204 à 210	CSFC 204 à 210

Palier à semelle UCFS

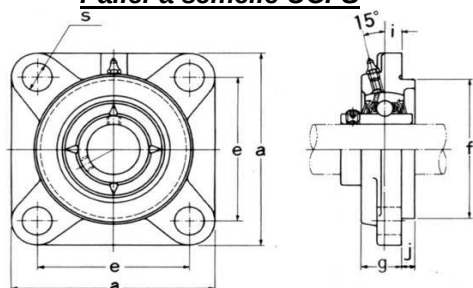

Alésage d	Série	Alésage K + H	a	e	f	g	i	j	s	Masse Kg
25	UCFS 305	20	110	80	80	22	9	7	16	1,4
30	UCFS 306	25	125	95	90	24	10	8	16	1,9
35	UCFS 307	30	135	100	100	27	11	9	19	2,4
40	UCFS 308	35	150	112	115	30	13	10	19	3,3
45	UCFS 309	40	160	125	125	33	14	11	19	4,1
50	UCFS 310	45	175	132	140	36	16	12	23	5,4
55	UCFS 311	50	185	140	150	39	17	13	23	6,3
60	UCFS 312	55	195	150	160	42	19	14	23	7,5
65	UCFS 313	60	208	166	175	40	15	18	23	8,6
70	UCFS 314	-	226	178	185	43	18	18	25	11
75	UCFS 315	65	236	184	200	48	21	18	25	13
80	UCFS 316	70	250	196	210	48	18	20	31	14
85	UCFS 317	75	260	204	220	54	24	20	31	17
90	UCFS 318	80	280	216	240	56	24	20	35	20
95	UCFS 319	85	290	228	250	74	39	20	35	24
100	UCFS 320	90	310	242	260	74	39	20	38	27
105	UCFS 321	-	310	242	260	74	39	20	38	29
110	UCFS 322	100	340	266	300	71	35	25	41	37
120	UCFS 324	110	370	290	330	80	35	30	41	51
130	UCFS 326	115	410	320	360	85	35	30	41	68
140	UCFS 328	125	450	350	400	95	45	30	41	97

Palier tête de bielle UCHB

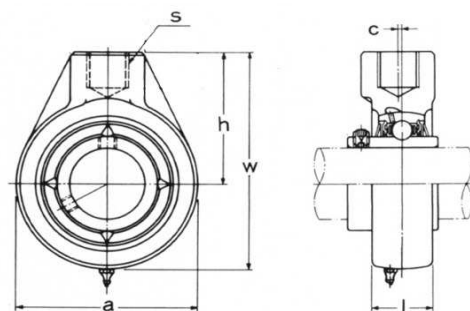

Alésage d	Série	Alésage K + H	a	c	h	l	w	s	Masse Kg
12	UCHB 201	-	64	-	64	21	96	PS 3/4	0,7
15	UCHB 202	-	64	-	64	21	96	PS 3/4	0,7
17	UCHB 203	-	64	-	64	21	96	PS 3/4	0,7
20	UCHB 204	-	64	-	64	21	96	PS 3/4	0,7
25	UCHB 205	20	78	-	64	24	103	PS 3/4	1
30	UCHB 206	25	78	-	64	28	103	PS 3/4	1
35	UCHB 207	30	92	-	70	30	116	PS 3/4	1,4
40	UCHB 208	35	96	2	73	33	121	PS 3/4	1,5
45	UCHB 209	40	108	5	82	35	136	PS 1	2,1
50	UCHB 210	45	118	5	83	37	142	PS 1	2,6
55	UCHB 211	50	126	7	92	38	158	PS 1 1/4	2,9
60	UCHB 212	55	142	9	102	42	173	PS 1 1/4	4,4
65	UCHB 213	60	166	9,5	117	44	200	PS 1 1/2	6,6

Roulement	UC - UCX	UEL	UK + H
Palier			
FS			
	UCFS 305 à 328	UELFS 305 à 322	UKFS + H 305 à 328

Roulement	UC	UEL	UK + H	AS	AEL	CS
Palier						
HB						
	UCHB 201 à 213	UELHB 204 à 210	UKHB + H 205 à 210	ASHB 204 à 210	AELHB 204 à 210	CSHB 204 à 210