







PALIER RESINE Valox 420



Avec roulement autoaligneur acier 100C6 ou inox Z100CD17

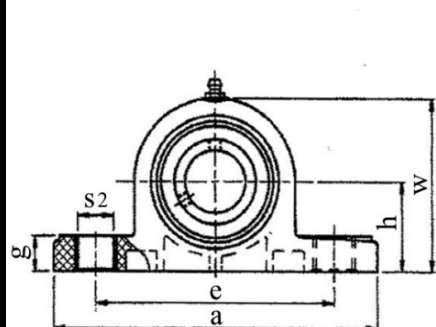

UCPR	Dimensions en mm											
	Ø	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n	Øboulon
UCPR 201	12	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10
UCPR 202	15	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10
UCPR 203	17	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65	31	12,7	M10
UCPR 204	20	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65,5	31	12,7	M10
UCPR 205	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71	34	14,3	M10
UCPR 206	30	42,9	163	119	46	14	18	17,8	84	38,1	15,9	M12
UCPR 207	35	47,6	168	127	48	14	18	18	94,5	42,9	17,5	M12
UCPR 208	40	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	49,2	19	M12
UCPR 209	45	54	192	146	54	17	20	23	106	49,2	19	M16
UCPR 210	50	57,2	206	159	60	17	20	23	114	51,6	19	M16

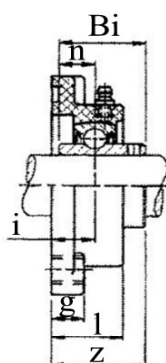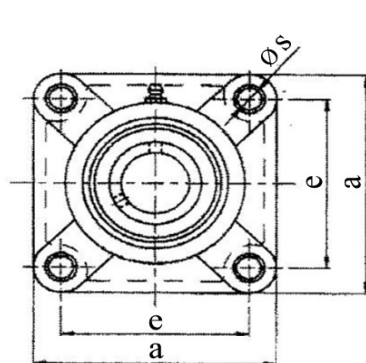

UCFR	Dimensions en mm										
	Ø	a	e	g	l	s	z	i	Bi	n	Øboulon
UCFR 201	12	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18	31	12,7	M10
UCFR 202	15	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18	31	12,7	M10
UCFR 203	17	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18	31	12,7	M10
UCFR 204	20	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18	31	12,7	M10
UCFR 205	25	95	70	14	28	11	36,7	17	34	14,3	M10
UCFR 206	30	107	83	14,3	31,5	11	41,4	19,2	38,1	15,9	M10
UCFR 207	35	118	92	15,5	34,8	13	46,9	21,5	42,9	17,5	M12
UCFR 208	40	130	102	17	37,5	14	53,2	23	49,2	19	M12
UCFR 209	45	137	105	19	41	17	54,2	24	49,2	19	M16
UCFR 210	50	143	111	21	43	17	57,6	25	51,6	19	M16

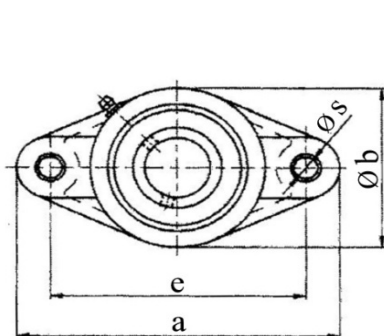

UCFLR	Dimensions en mm											
	Ø	a	e	b	l	g	s	z	i	Bi	n	Øboulon
UCFLR 201	12	113	90	64	26,5	11,4	11	33,7	15,4	31	12,7	M10
UCFLR 202	15	113	90	64	26,5	11,4	11	33,7	15,4	31	12,7	M10
UCFLR 203	17	113	90	64	26,5	11,4	11	33,7	15,4	31	12,7	M10
UCFLR 204	20	113	90	64	26,5	11,4	11	33,7	15,4	31	12,7	M10
UCFLR 205	25	131	99	69,5	29,1	13,5	11	36,7	17	34	14,3	M10
UCFLR 206	30	148	117	80	30,5	13,3	11	41,2	19	38,1	15,9	M10
UCFLR 207	35	164	130	90	32,8	16,1	13	43,4	18	42,9	17,5	M12
UCFLR 208	40	176	144	100	37,5	20	14	51,7	21,5	49,2	19	M12
UCFLR 209	45	188	148	108	41	21	17	54,2	24	49,2	19	M16
UCFLR 210	50	197	157	115	43	21	17	57,6	25	51,6	19	M16

- * Corps moulé en polyester armé de fibre de verre
- * Couvercle en polyéthylène ou en inox
- * Inserts de fixation en acier inox
- * Absence de peinture donc ni écaillage, ni fendillement
- * Résistance aux produits chimiques, moisissures, bactéries
- * Possibilité de lavages fréquents à grandes eaux
- * Poids réduit de 30 à 60 % d'un palier standard
- * Graisse alimentaire USDA H1

Options Capot / joint

CAPOT de PALIER					
Réf.	Ø (mm)	Résine		Inox	
		L (mm)	M (mm)	L1 (mm)	M1 (mm)
C201	12	23	50	11,5	52
C202	15	23	50	11,5	52
C203	17	23	50	11,5	52
C204	20	23	50	11,5	52
C205	25	25	55	13	58
C206	30	30	64	13	68
C207	35	32	74	15	78
C208	40	37	84	19	86

JOINT	
Nitrile d x D x L (mm)	
12/52/6	
15/52/6	
17/52/6	
20/52/6	
25/62/6	
30/72/6	
35/82/6	
40/88/6	

