







PALIERES RESINE Valox 420



Avec roulement autoaligneur acier 100C6 ou inox Z100CD17



UCTR	Dimensions en mm											
	Ø	a	c	d	h	m	t	v	w	Bi	n	Øs
UCTR 201	12	99	27,5	12	64	76	35	88	47	31	12,7	M16
UCTR 202	15	99	27,5	12	64	76	35	88	47	31	12,7	M16
UCTR 203	17	99	27,5	12	64	76	35	88	47	31	12,7	M16
UCTR 204	20	99	27,5	12	64	76	35	88	47	31	12,7	M16
UCTR 205	25	99	27,5	12	64	76	35	88	47	34	14,3	M16
UCTR 206	30	125	34,5	12	76	89	40	102	63	38,1	15,9	M16
UCTR 207	35	125	34,5	12	76	89	40	102	63	42,9	17,5	M16
UCTR 208	40	140	38,5	16	85	102	46	114	80	49,2	19	M16
UCTR 209	45	149	40	16	90	102	50	117	85	49,2	19	M20
UCTR 210	50	149	40	16	90	102	50	117	85	51,6	19	M20

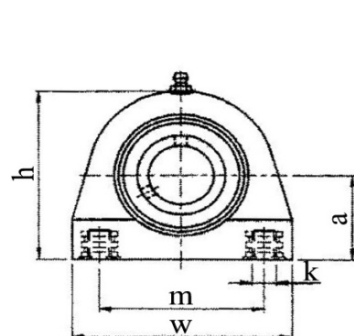

UCPAR	Dimensions en mm									
	Ø	a	b	h	m	w	k	Bi	n	Ø_boulon
UCPAR 201	12	33,3	34,5	66	50,8	72,8	M8	31	12,7	M8
UCPAR 202	15	33,3	34,5	66	50,8	72,8	M8	31	12,7	M8
UCPAR 203	17	33,3	34,5	66	50,8	72,8	M8	31	12,7	M8
UCPAR 204	20	33,3	34,5	66	50,8	72,8	M8	31	12,7	M8
UCPAR 205	25	36,5	39,5	73,5	50,8	76,2	M10	34	14,3	M10
UCPAR 206	30	42,9	42,5	84	76,2	101	M10	38,1	15,9	M10
UCPAR 207	35	47,6	47,5	95	82,6	110	M10	42,9	17,5	M10
UCPAR 208	40	49,2	48	100,5	88,9	120	M12	49,2	19	M12
UCPAR 209	45	54	54	107	95	124	M12	49,2	19	M12
UCPAR 210	50	57,2	54	115	101,6	135	M16	51,6	19	M16



UCLFR	Dimensions en mm											
	Ø	a	e	b	l	g	s	z	i	Bi	n	Ø_boulon
UCLFR 204	20	90,5	71,4	66,5	19,8	17	9	27,2	9,5	24,7	7	M8
UCLFR 205	25	97	76,2	71	21,2	18,4	9	29,4	9,9	27	7,5	M8
UCLFR 206	30	112,5	90,5	84	23,3	20,5	11	33,7	11,4	30,3	8	M10
UCLFR 207	35	126	100	94	24,8	22	11	36,8	12,4	32,9	8,5	M10
UCLFR 208	40	150	119	100	26,8	24	14	40	13,5	35,9	9	M12

Caractéristiques anti-corrosion

Excellent ← xxxxx ← xxx ← xxx ← xx → x → faible

MATERES / CONDITIONS	Air		Eau		Acide		
	Sec	Humide	Eau naturelle	Eau salée	Acide nitrique	Acide sulfurique	Acide hydrochlorique
Acier inoxydable martinsitique Z100CD17	xxxx	xxx	xxx	xx	xx	x	x
Acier inoxydable austenitique	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxxx	xxxx	xxx
Polyester (VALOX 420)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx	xxxx	xxxx
Polypropylène, Polyéthylène (Capot)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Acier à roulement 100C6	xxx	xx	xx	x	x	x	x
Acier au carbone, Fonte	xx	x	x	x	x	x	x

Charge de rupture (N)

Réf.	P1 P2 P3			P1 P2 P3			P1 P2 P3			P1 P2 P3			P1 P2 P3			P1 P2 P3		
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
204	8800	7700	5000	15950	10250	3650	11750	11000	8500	14800	3950	8500	40770	8210	6900	2980		
205	13700	10000	8100	13000	12150	3350	11375	13850	11100	15500	4530	10350	45300	8540	7010	2850		
206	12650	10600	5750	18000	17700	3350	16450	13350	14200	15800	5100	10900	46100	10370	6580	4950		
207	12750	10800	7500	18500	18500	3520	16900	13950	14900	16500	6500	11300	44100	12150	8080	8160		
208	13100	11100	8500	19100	19250	3790	17350	14050	15150	17300	7800	12150	42800	12230	9100	9800		