




MOYEURS AMOVIBLES


Caractéristiques techniques / Dimensions (en mm)

Exemples d'application du moyeu amovible

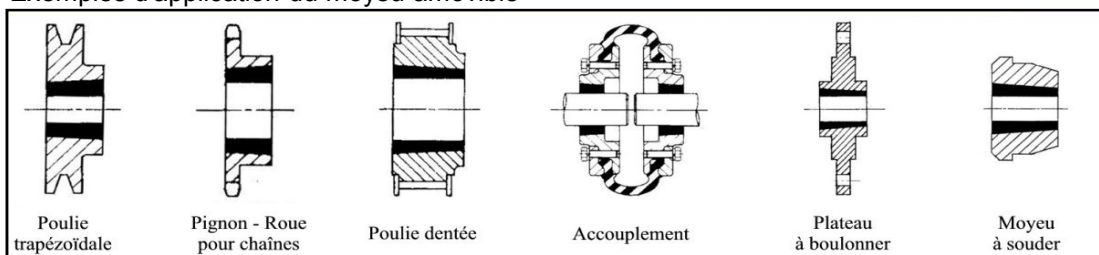


Forme A

Forme B

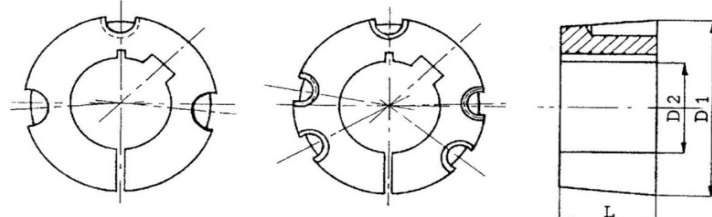

Rainure de clavette



* Les valeurs de couple de glissement intermédiaires sont calculées par interpolation

Type du moyeu	Forme	Alésage D2		D1	L	Rainure clavette		Couple de glissement en utilisation sans clavette		
		(mm)	(mm)			b (mm)	h (mm)	D2 (mm)	C _{glissement} (N.m)	C _{serrage Vis} (N.m)
1008	A	9 10	35	22	3	1,4				
		11 12	35	22	4	1,8		12	29	
		14 16	35	22	5	2,3		19	51	5,6
		18 19 20 22	35	22	6	2,8		24	56	
		24 25	35	22	8	1,3				
1108	A	9 10	38	22	3	1,4				
		11 12	38	22	4	1,8		12	20	
		14 15 16	38	22	5	2,3		19	49	5,6
		18 19 20 22	38	22	6	2,8		24	64	
		24 38	22	8	3,3			28	79	
1210	A	25 28	38	22	8	1,3				
		11 12	47,5	25	4	1,8				
		14 16	47,5	25	5	2,3		16	82	20
		18 19 20 22	47,5	25	6	2,8		19	105	
		24 25 28	47,5	25	8	3,3		24	142	
1215	A	30 32	47,5	25	10	1,3		32	210	
		14	47,5	38	5	2,3		16	82	20
		19 20	47,5	38	6	2,8		19	105	
		24 25 28	47,5	38	8	3,3		32	210	
		14 16	57	25	5	2,3		19	98	20
1610	A	18 19 20 22	57	25	6	2,8		24	135	
		24 25 28 30	57	25	8	3,3		38	240	
		32 35 38	57	25	10	3,3		42	265	
		40 42	57	25	12	1,3				
		14 16	57	38	5	2,3		19	98	20
1615	A	18 19 20 22	57	38	6	2,8		24	135	
		24 25 28 30	57	38	8	3,3		38	240	
		32 35 38	57	38	10	3,3		42	265	
		40 42	57	38	12	1,3				
		14 16	70	32	5	2,3		24	165	31
2012	A	18 19 20 22	70	32	6	2,8		38	310	
		24 25 28 30	70	32	8	3,3		42	340	
		32 35 38	70	32	10	3,3		48	400	
		40 42	70	32	12	3,3		50	420	
		45 48	70	32	14	3,8				
2517	A	50	70	32	14	2,8				
		16	85,5	45	5	2,3		24	220	50
		18 19 20 22	85,5	45	6	2,8		38	380	
		24 25 28 30	85,5	45	8	3,3		42	430	
		32 35 38	85,5	45	10	3,3		48	510	
3020	A	40 42	85,5	45	12	3,3		55	600	
		45 48 50	85,5	45	14	3,8		60	670	
		55	85,5	45	16	4,3		75		
		60 65	85,5	45	18	4,4				
		70 75	85,5	45	20	4,9				

Type du moyeu	Forme	Alésage D2		D1	L	Rainure clavette		Couple de glissement en utilisation sans clavette		
		(mm)	(mm)			b (mm)	h (mm)	D2 (mm)	C _{glissement} (N.m)	C _{serrage Vis} (N.m)
3030	A	35 38	108	76	10	3,3				
		40 42	108	76	12	3,3		38	520	90
		45 48 50	108	76	14	3,8		48	730	
		55	108	76	16	4,3		55	890	
		60 65	108	76	18	4,4		60	970	
3525	B	70 75	108	76	20	4,9		75	1300	
		35 38	127	65	10	3,3				
		40 42	127	65	12	3,3				
		45 48 50	127	65	14	3,8		42	1000	115
		55	127	65	16	4,3		60	1580	
3535	B	60 65	127	65	18	4,4		75	2150	
		70 75	127	65	20	4,9		90	2600	
		80 85	127	65	22	5,4				
		90	127	65	25	3,4				
		35 38	127	89	10	3,3				
4030	B	40 42	127	89	12	3,3				
		45 48 50	127	89	14	3,8		42	1000	115
		55	127	89	16	4,3		60	1580	
		60 65	127	89	18	4,4		75	2150	
		70 75	127	89	20	4,9		90	2600	
4040	B	80 85	127	89	22	5,4				
		90	127	89	25	3,4				
		40 42	146	76	12	3,3				
		45 48 50	146	76	14	3,8				
		55	146	76	16	4,3		48	1700	170
4545	B	60 65	146	76	18	4,4		60	2300	
		70 75	146	76	20	4,9		75	3150	
		80 85	146	76	22	5,4		100	4400	
		90 95	146	76	25	5,4				
		100	146	76	28	5,4				
5050	B	40 42	146	102	12	3,3				
		45 48 50	146	102	14	3,8		48	1700	170
		55	146	102	16	4,3		60	2300	
		60 65	146	102	18	4,4		75	3150	
		70 75	146	102	20	4,9		100	4400	
5050	B	80 85	146	102	22	5,4				
		90 95	146	102	25	5,4				
		100	146	102	28	5,4				
		55	162	115	16	4,3				
		60 65	162	115	18	4,4		55	2500	190
5050	B	70 75	162	115	20	4,9		75	3900	
		80 85	162	115	22	5,4		100	5500	
		90 95	162	115	25	5,4		110	6300	
		100 105	162	115	28	6,4				
		70 75	177,6	127	20	4,9				
5050	B	80 85	177,6	127	22	5,4				
		90 95	177,6	127	25	5,4		75	3950	270
		100 110	177,6	127	28	6,4		100	5650	
		115 120	177,6	127	32	7,4		125	7370	
		125	177,6	127	32	6,4				